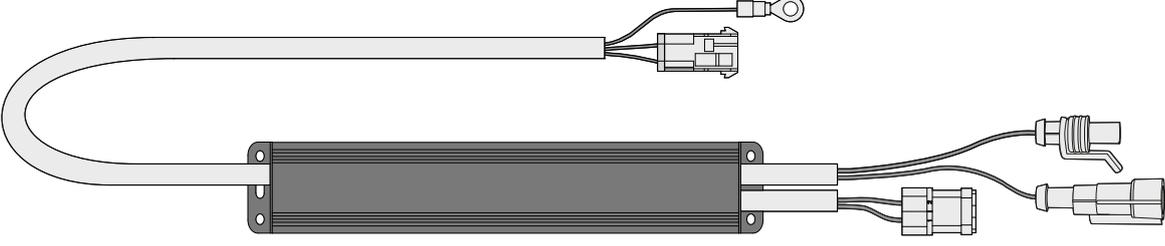


Fiche produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION sur les exigences d'écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés

	
Nom ou marque de fabrique du fournisseur	weinor GmbH & Co. KG
Adresse du fournisseur	weinor GmbH & Co. KG Mathias-Brüggen-Straße 110, 50829 Cologne, Allemagne
Référence du modèle	Appareillage de commande LED KI-45700-A-DIM-C (126968-0000)
Description du modèle	Driver LED à intensité variable 0/1-10 V ; courant constant ; IP54 Entrée : 230 VAC, 50 Hz Sortie : 3-45 V ; 700 mA ; 31,5 W max.
Puissance en sortie max. de l'appareillage de commande [W]	31,5
Type de source lumineuse à laquelle il est destiné	weinor « Spot LED Superseal V2 » (n° d'art. weinor: 124537-0000)
Efficacité à pleine charge [%]	84
Puissance hors charge (Pno) [W]	-
Puissance en veille (Psb) [W]	-
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet) [W]	-
Un avertissement si l'appareillage de commande ne convient pas pour l'utilisation d'un variateur avec les sources lumineuses ou ne convient que pour certains types spécifiques de sources lumineuses utilisables avec variateur ou que pour l'utilisation de méthodes de variation spécifiques avec ou sans fil. Dans ces derniers cas, des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles l'appareillage de commande peut être utilisé avec un variateur sont fournies sur le site web du fabricant ou de l'importateur	3 in 1 dimming function (0/1-10 VDC or PWM signal or resistance) Autorisé par weinor uniquement pour l'utilisation d'un variateur avec jusqu'à 11 sources lumineuses « Spot LED SuperSeal V2, complet » (124537-0000)
Dimensions extérieures l x H x L [mm]	34,5 x 23,5 x 230
Poids de l'appareillage de commande [g]	320
Les instructions concernant le retrait des éléments de régulation de l'éclairage et des éléments sans fonction d'éclairage, le cas échéant, ou concernant leur mise à l'arrêt ou la réduction au minimum de leur consommation aux fins de la surveillance du marché	-
Si l'appareillage de commande convient pour des sources lumineuses utilisables avec un variateur, une liste des caractéristiques minimales que doivent posséder les sources lumineuses pour être pleinement compatibles avec l'appareillage de commande pendant l'utilisation du variateur, et éventuellement, une liste des sources lumineuses compatibles utilisables avec un variateur	Autorisé par weinor uniquement pour l'utilisation d'un variateur avec : « Spot LED SuperSeal V2, complet » (124537-0000) en lien avec le variateur Somfy (1-10 V) : « Radiocommande Lighting Receiver Variation io dimmable AMP2/AMP2/MWP » (126967-0000)
Les recommandations relatives à l'élimination de l'appareillage de commande à la fin de son cycle de vie conformément à la directive 2012/19/UE	 L'élimination et la valorisation des composants électrotechniques et électroniques doivent être effectuées conformément aux lois et réglementations nationales respectives

« - » : non applicable